

HUECK LAMBDA 77 XL

Konstruktion

- 3-kammerprofil med 35 mm og 42 mm PA isolator, rullet sammen i værket
- karmdybde 77 mm, opluk 83 mm
- yderligere isoleringskiler til termisk forbedring står til rådighed
- til vindues- og fastfeltkonstruktioner, også med karm til facader

Åbninger

Ind- og udadgående som:
drej/drejkip/løspost/kip og klap/tophængt og sidehængt vindue

Fyldinger

22 mm op til 65 mm

Tætninger

- midtertætning med 4-kammersystem til høj isolering og med vulkaniserede hjørnedele
- EPDM-tætninger med smalle ansigtstflader
- alle tætninger i polymerkvalitet til selvrensede ruder

Dimensioner/vægt



- b = 450-1.600 mm, h = 450-2.400 mm
- maks. 160 kg

Beslag


afprøvede beslagsdele, synligt og skjult

Klassificering


- $U_f = 1.0 - 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- slagregntæthed klass $\geq 9A$ (EN 12208)
- lufttæthed klass 4 (EN 12207)
- vindlast klass C2-C5 (EN 12210)
- CE-mærket, også til brandventilation

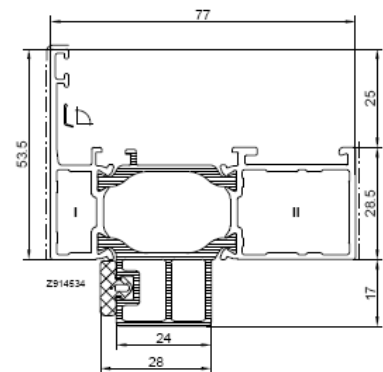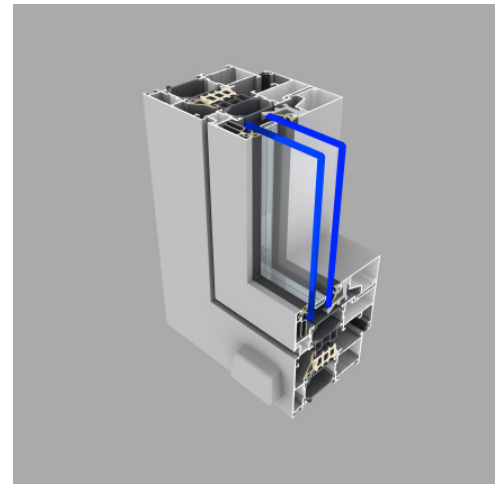

Facadekarm

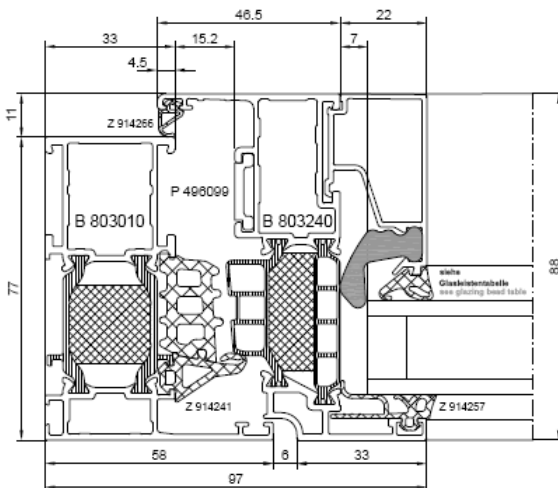

Indadgående

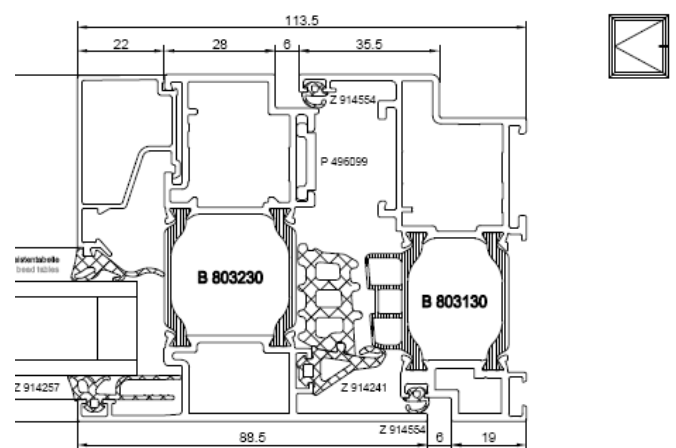

Udadgående