

HUECK 85E tagopluk

Konstruktion

- bændig tagvindue til tagfacader $\geq 20^\circ$ som 3-kammersystem med PA-isolator, rullet sammen i værket
- smalle profiler, opluk = 92 mm
- indglasning med udvendig glasliste
- 3 omløbende tætningszoner

Åbninger

åbningsdybde op til 60° med spindel- eller kedjemortor

Fyldinger

26 mm op til 38 mm

Dimensioner/vægt



- $b = 2.000$ mm, $h = 1.750$ mm eller omv.
- glasvægt ≤ 30 kg/m²

Beslag

afprøvede hængsler, skjult

Klassificering

- slagregntæthed klass $\geq 9A$ (EN 12208)
- lufttæthed klass 4 (EN 12207)
- vindlast klass C (EN 12210)
- CE-mærket og godkendt til brandventilation med motorteknik fra WindowMaster

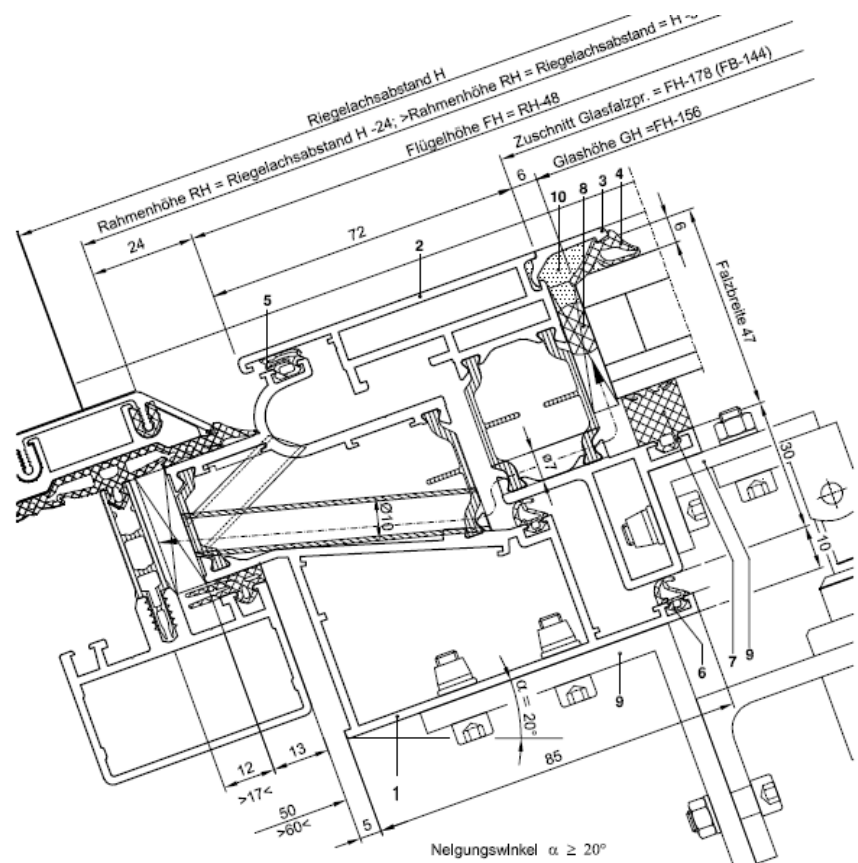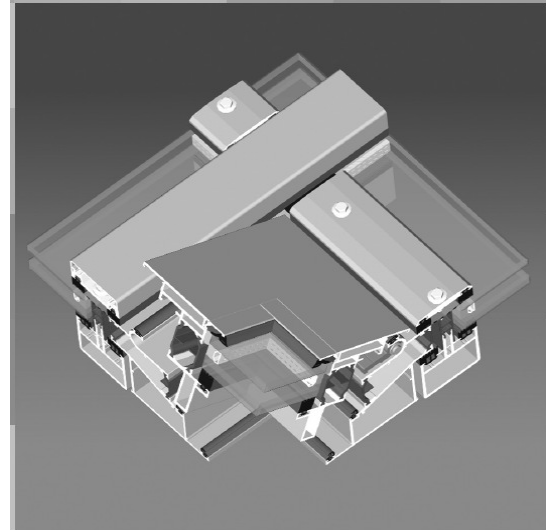

Indadgående